

Bochemit[®]

WOOD CARE SINCE 1968



PRODUKTOVÝ KATALOG



Dřevo je od nepaměti pro člověka základním stavebním materiálem. Ve stavebnictví má nezpochybnitelný význam i dnes, obliba dřevěných prvků v exteriérech i interiérech staveb roste i díky estetickým hodnotám tohoto přírodního materiálu.

V ideálních podmínkách nám dřevo může sloužit desítky, stovky a v některých případech i tisíce let. Bohužel ideálních podmínek lze dosáhnout jen velmi zřídka. Vyplatí se proto věnovat úsilí jeho účinné ochraně před napadením škůdci.

POZNEJTE NAŠE PRODUKTY, DÍKY KTERÝM MŮŽETE DŘEVO ÚČINNĚ CHRÁNIT.



- » BOCHEMIT® byl uveden na trh v roce 1993 jako nástupce předchozí značky fungicidních a insekticidních produktů určených k ochraně dřeva.
- » BOCHEMIT® nabízí profesionální produkty jak pro dlouhodobou, tak krátkodobou ochranu stavebního řeziva a dalších dřevěných prvků proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním.
- » BOCHEMIT® znamená vysoký uživatelský komfort a snadnou a jednoduchou aplikaci, kterou ocení profesionálové i domácí kutilové.
- » BOCHEMIT® může být aplikován nátěrem, postřikem, máčením, injektáží, vakuo-tlakovou impregnací.
- » BOCHEMIT® produkty obsahují jedinečné složení nové generace biocidních látek, které poskytují dokonalou ochranu proti dřevokaznému hmyzu, dřevokazným houbám a plísním, a které umožňují dřevu přirozeně dýchat.
- » BOCHEMIT® má výbornou schopnost rychle a rovnoměrně pronikat do dřeva a následně jej chránit.
- » BOCHEMIT® splňuje všechny současné evropské normy a předpisy, na základě kterých jsou produkty certifikovány.
- » BOCHEMIT® má vlastní výzkumné centrum přímo zaměřené na výzkum a vývoj produktů v oblasti ochrany dřeva.
- » BOCHEMIT® produkty jsou neustále zlepšovány a inovovány tak, aby odpovídaly nejmodernějším trendům trhu a požadavkům zákazníků.
- » BOCHEMIT® neznamená pouze výroby, ale také technickou pomoc a podporu. Naši odborníci jsou připraveni vám pomoci s technologií impregnace, průběžným poradenstvím, nastavením správné koncentrace aplikačních roztoků.

CHRÁNÍME DŘEVO UŽ 50 LET

Bochemie se specializuje na vývoj a prodej produktů pro ošetření stavebního řeziva proti napadení biotickými škůdci již více než 50 let. První značku Lastanox® jsme zaregistrovali jako ochrannou známku již v roce 1967. Od uvedení na trh v roce 1968 prošly naše přípravky k ošetření dřeva spoustou změn. Z Lastanoxu se postupně stal Pregnotit® a v roce 1992 již současný Bochemit®. Měnily se nejen názvy a design produktů, ale i složení portfolia a hlavně receptur. Vždy ale tak, abychom kvalitně chránili dřevo s využitím nejnovějších poznatků výzkumu a vývoje, respektovali legislativní nařízení a to vše v souladu s trvale udržitelným rozvojem a ochranou životního prostředí.


NAŠÍ TRADICÍ JE INOVACE

Díky dlouholetým zkušenostem a znalostem v oboru, zaměřeni na vývoj vlastních receptur a nadšení našich zaměstnanců s vysokou odborností se nám daří budovat Bochemit® jako silnou značku napříč Evropou.

Abychom v tomto našem úsilí mohli i nadále úspěšně a efektivně pokračovat, došlo k 1. 1. 2018 k vyčlenění obchodní skupiny Fungicidy do dceřinné společnosti BOCHEMIE WOOD CARE s.r.o.



POUŽITÍ IMPREGNAČNÍCH PŘÍPRAVKŮ BOCHEMIT®

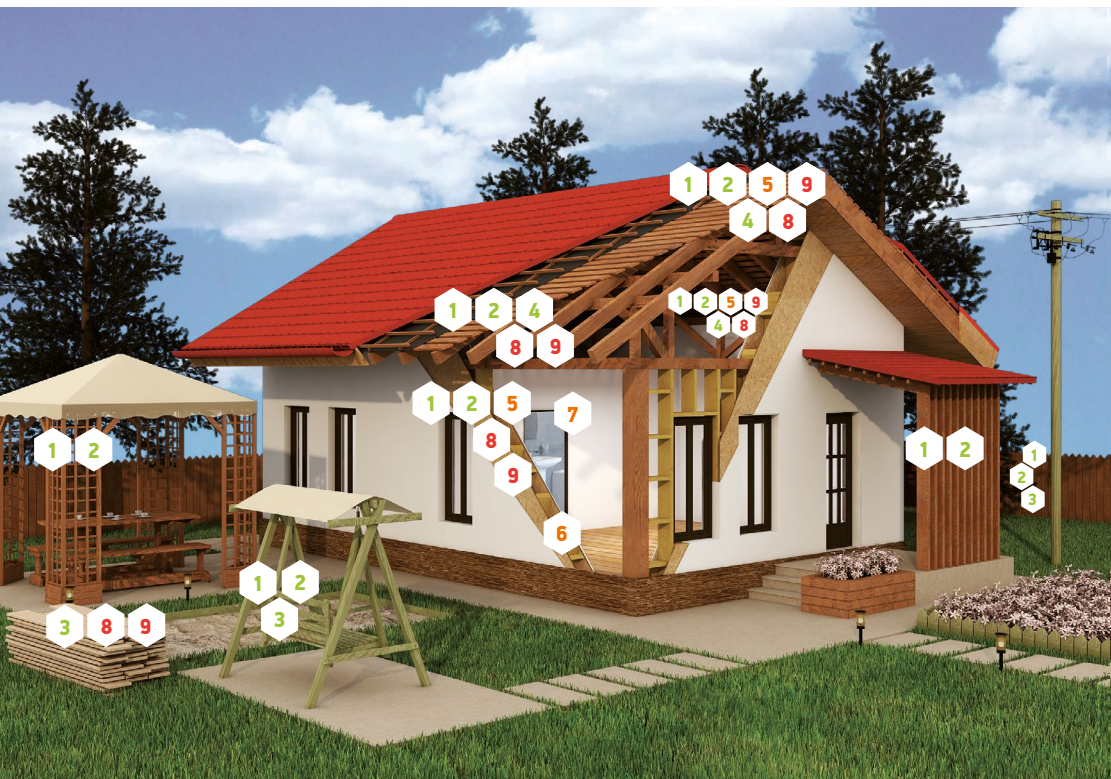

	PRODUKT	VYDATNOST m ² z 1 kg	ŘEDĚNÍ S VODOU	ÚČINNOST	URČENÍ	DĚLKA OCHRANY
1	Bochemit® OPTI F+	100	1:9–1:19	› hmyz › houby › plísňe	PREVENCE Zvýšená ochrana proti vymývání ze dřeva	Interiér: časově neomezená Exteriér: min. 10 let
2	Bochemit® ORIGINAL	74	1:9–1:19	› hmyz › houby › plísňe	PREVENCE Ochrana dřevěných konstrukčních prvků	Interiér: časově neomezená Exteriér: min. 10 let
3	Bochemit® HOBBY	13,5	1:2	› hmyz › houby › plísňe	PREVENCE Pro kutily, ochrana menších ploch	Interiér: časově neomezená Exteriér: min. 10 let
4	Bochemit® QB PROFI	50	1:4–1:19	› hmyz › houby › plísňe	PREVENCE Stavební řezivo/ určené pro profesionály	Interiér: časově neomezená Exteriér: min. 10 let
5	Bochemit® PLUS I	33	1:4–1:19	› hmyz	LIKVIDACE Napadené dřevo, následná prevence	Interiér: časově neomezená
6	Bochemit® PLUS I APP	2–10	–	› hmyz	LIKVIDACE Napadené dřevo / přímá aplikace	Interiér: časově neomezená
7	Bochemit® PROTI PLÍSNĚM	20	–	› plísňe › řasy › lišejníky › kvasinky	LIKVIDACE Okamžitě viditelný efekt	Nemá preventivní účinek
8	Bochemit® ANTIFLASH	4 33	2:1 1:9	› oheň › hmyz › houby	PROTI OHNI Snížení reakce dřeva na oheň pro profesionály	Interiér: časově neomezená
9	Bochemit® PYRO	2,5	2:1	› oheň	PROTI OHNI Snížení reakce dřeva na oheň	Interiér: časově neomezená



Nový design řady Bochemit®
přehledně člení produkty podle jejich účelu použití na:

ZELENÉ PRODUKTY » URČENÉ K PREVENCI
ORANŽOVÉ PRODUKTY » URČENÉ K LIKVIDACI
ČERVENÉ PRODUKTY » PROTI OHNI

Bochemit®

OPTI F+



I PROTI DŘEVOMORCE

LZE ŘEDIT LIHEM

ÚČINNOST

- » hmyz
- » houby
- » plísně

POUŽITÍ V INTERIÉRU I EXTERIÉRU

- » stavební řezivo
- » dřevěné konstrukční prvky

VYDATNOST

1 kg koncentrátu = 100 m²

APLIKACE

nátěr / postřik / máčení

INDIKAČNÍ BARVA

hnědá / zelená / bezbarvá

ŽIVOTNOST PROVEDENÉ OCHRANY

Interiér: časově neomezená
Exteriér: minimálně 10 let, poté kontrola
stavu ochrany ve dvouletých intervalech

TYPOVÉ OZNAČENÍ DLE

ČSN 49 0600-1

F_B, I_P, P, 1, 2, 3, S

VELIKOST BALENÍ

1 kg, 5 kg, 15 kg, 25 kg

DOBA POUŽITELNOSTI

36 měsíců

PŘÍKLAD ŘEDĚNÍ



PREVENTIVNÍ DLOUHODOBÁ OCHRANA

Koncentrovaný kapalný fungicidní a insekticidní přípravek pro dlouhodobou preventivní ochranu dřeva proti plísním, dřevokaznému hmyzu (např. tesařík) a houbám (např. dřevomorka) se zvýšenou odolností proti vymývání ze dřeva. Vhodný k ochraně dřeva v interiéru (střešní konstrukce, podlahy) i exteriéru (střešní podbití, pergoly, ploty).

Ochrana dřeva – 3v1 proti dřevokaznému hmyzu, dřevokazným houbám a plísním

DOPORUČENÁ APLIKACE A ŘEDĚNÍ BOCHEMITU OPTI F+

TŘÍDA POUŽITÍ DLE ČSN EN 335	METODA APLIKACE	ŘEDĚNÍ KONCENTRÁTU BOCHEMIT : VODA	MIN. PŘÍJEM KONCENTRÁTU
Interiér (1–2)	nátěr, postřik (1x)	1:9	10 g/m²
	máčení	1:19-1:9**	
Exteriér (3)*	nátěr, postřik (2x)	1:9	20 g/m²
	máčení	1:19-1:9**	

* pouze s vhodným krycím nátěrem

** orientační ředění, dosahované příjmy mohou kolísat dle vlhkosti a struktury dřeva

Bochemit[®]

ORIGINAL



I PROTI DŘEVOMORCE

LZE ŘEDIT LIHEM

ÚČINNOST

- » hmyz
- » houby
- » plísně

POUŽITÍ V INTERIÉRU I EXTERIÉRU

- » veškeré stavební řezivo
- » střešní konstrukce

VYDATNOST

1 kg koncentráту = 74 m²

APLIKACE

nátěr / postřik / máčení

INDIKAČNÍ BARVA

hnědá / zelená / bezbarvá

ŽIVOTNOST PROVEDENÉ OCHRANY

Interiér: časově neomezená
Exteriér: minimálně 10 let, poté kontrola stavu ochrany ve dvouletých intervalech

TYPOVÉ OZNAČENÍ DLE

ČSN 49 0600-1

F_B, I_P, P, 1, 2, 3, S

VELIKOST BALENÍ

1 kg, 5 kg

DOBA POUŽITELNOSTI

36 měsíců

PŘÍKLAD ŘEDĚNÍ



STAVEBNÍ ŘEZIVO

Koncentrovaný kapalný fungicidní a insekticidní přípravek pro dlouhodobou preventivní ochranu dřeva proti plísním, dřevokaznému hmyzu (např. tesářík) a houbám (např. dřevomorka) se zvýšenou odolností proti vymývání ze dřeva. Vhodný k ochraně dřeva v interiéru (střešní konstrukce, podlahy) i exteriéru (střešní podbití, pergoly, ploty).

DOPORUČENÁ APLIKACE A ŘEDĚNÍ BOCHEMITU ORIGINAL

TŘÍDA POUŽITÍ DLE ČSN EN 335	METODA APLIKACE	ŘEDĚNÍ KONCENTRÁTU BOCHEMIT: VODA	MIN. PŘÍJEM KONCENTRÁTU
Interiér (1-2)	nátěr, postřik (1-2x)	1:9	13,5 g/m ²
	máčení	1:19-1:9**	
Exteriér (3)*	nátěr, postřik (2-3x)	1:9	27 g/m ²
	máčení	1:19-1:9**	

* pouze s vhodným krycím nátěrem

** orientační ředění, dosahované příjmy mohou kolísat dle vlhkosti a struktury dřeva

Bochemit[®]

HOBBY



ÚČINNOST

- » hmyz
- » houby
- » plísně

POUŽITÍ K OŠETŘENÍ MENŠÍCH PLOCH V INTERIÉRU I EXTERIÉRU

- » drobné dřevěné stavební prvky
- » stavební řezivo

VYDATNOST

1 kg koncentráту = 13,5 m²

APLIKACE

nátěr / postřik / máčení

INDIKAČNÍ BARVA

hnědá / zelená / bezbarvá

ŽIVOTNOST PROVEDENÉ OCHRANY

Interiér: časově neomezená
Exteriér: minimálně 10 let, poté kontrola stavu ochrany ve dvouletých intervalech

TYPOVÉ OZNAČENÍ DLE

ČSN 49 0600-1

F_B, I_P, P, 1, 2, 3, S


VELIKOST BALENÍ

1 kg, 5 kg

DOBA POUŽITELNOSTI

36 měsíců

PŘÍKLAD ŘEDĚNÍ



MENŠÍ PLOCHY

Koncentrovaný kapalný fungicidní a insekticidní přípravek pro dlouhodobou preventivní ochranu dřeva proti plísním, dřevokaznému hmyzu a houbám. K ochraně dřeva v interiéru (drobné střešní konstrukce, podlahy) i exteriéru (střešní podbití, pergoly, ploty).

DOPORUČENÁ APLIKACE A ŘEDĚNÍ BOCHEMITU HOBBY

TŘÍDA POUŽITÍ DLE ČSN EN 335	METODA APLIKACE	ŘEDĚNÍ KONCENTRÁTU BOCHEMIT: VODA	MIN. PŘÍJEM KONCENTRÁTU
Interiér (1-2)	nátěr, postřik (1-2x)	1:2	75 g/m ²
	máčení (vlhkost dřeva 20 - 40 %)	1:4	
Exteriér (3)*	nátěr, postřik (2x)	1:2	150 g/m ²
	máčení (vlhkost dřeva 20 - 40 %)	1:4	

* pouze s vhodným krycím nátěrem

Bochemit®

QB PROFI



ÚČINNOST

- » hmyz
- » houby
- » plísně

POUŽITÍ V INTERIÉRU I EXTERIÉRU

- » veškeré stavební řezivo
- » střešní konstrukce

VYDATNOST

1 kg koncentrátu = 50 m²

APLIKACE

nátěr / postřik / máčení / vakuo-tlaková impregnace (bezbarvá varianta)

INDIKAČNÍ BARVA

hnědá / zelená / bezbarvá ● ● ○

ŽIVOTNOST PROVEDENÉ OCHRANY

Interiér: časově neomezená
Exteriér: minimálně 10 let, poté kontrola stavu ochrany ve dvouletých intervalech

TYPOVÉ OZNAČENÍ DLE ČSN 49 0600-1

F_B*, I_P P, 1, 2, 3, D, SP

VELIKOST BALENÍ

5 kg, 15 kg, 25 kg, 600 kg

DOBA POUŽITELNOSTI

36 měsíců

STAVEBNÍ ŘEZIVO

Koncentrovaný kapalný fungicidní a insekticidní přípravek pro dlouhodobou preventivní ochranu dřeva proti plísním, dřevokaznému hmyzu a houbám. K ochraně dřeva v interiéru (střešní konstrukce, podlahy) i exteriéru (střešní podbití, pergoly, ploty). Určený pro profesionální použití.

DOPORUČENÁ APLIKACE A ŘEDĚNÍ BOCHEMITU QB PROFI

TŘÍDA POUŽITÍ DLE ČSN EN 335	METODA APLIKACE	ŘEDĚNÍ KONCENTRÁTU BOCHEMIT : VODA	MIN. PŘÍJEM KONCENTRÁTU
Interiér (1-2)	nátěr, postřik (1-2x)	1:9	20 g/m ²
	máčení	1:19-1:6	20 g/m ²
	vakuo-tlaková impregnace***	max. 1:99	5 kg/m ³
Exteriér (3)	nátěr, postřik (2x)*	1:9-1:6	40 g/m ²
	máčení (45 min-8 hod)*	1:10-1:4	40 g/m ²
	dlouhodobé máčení (8-24 hod)**	1:19-1:9	50 g/m ²
	vakuo-tlaková impregnace**/***	max. 1:49	15 kg/m ³

* pouze s vhodným krycím nátěrem ** bez krycího nátěru *** pouze bezbarvá varianta

Bochemit®

PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

Bochemit® BLUESTOP M

PROTI ZAMODRÁNÍ

Koncentrát ke krátkodobé povrchové ochraně surového dřeva při transportu a skladování s preventivním účinkem proti plísním a dřevozbarvujícím houbám způsobujícím zamodráním dřeva.



Bochemit® FORTE PROFI

KONTAKT SE ZEMÍ

Koncentrovaný kapalný fungicidní a insekticidní přípravek pro dlouhodobou preventivní ochranu dřeva proti dřevokaznému hmyzu a houbám. K ochraně dřeva v interiéru (tř. použití 1, 2 – dřevěné stavební konstrukce) i exteriéru (tř. použití 3 – sloupy, ploty, pergoly), a to i v případě stálého kontaktu se zemí (tř. použití 4 – ploty, sloupy, palisády, mosty).



NTR certifikát

Bochemit® CRACKSTOP M

PROTI PRASKÁNÍ

Přípravek na ochranu dřeva a řeziva proti praskání při skladování, sušení v sušárnách a sušení v přirozených podmínkách. Je vhodný pro všechny druhy dřeva (listnaté i jehličnaté).



Bochemit[®] PLUS I



AŽ 100% EFEKT

ÚČINNOST

» hmyz

POUŽITÍ V INTERIÉRU

- » dřevo napadené dřevokazným hmyzem
- » napadené historicky vzácné dřevěné konstrukce
- » dřevěné starožitné předměty (ředění lihem)

VYDATNOST

1 kg koncentrátu = 33 m²

APLIKACE

nátěr / postřik / máčení / injektáž

INDIKAČNÍ BARVA

bezbarvá ○

ŽIVOTNOST PROVEDENÉ OCHRANY

Interiér: časově neomezená

TYPOVÉ OZNAČENÍ DLE

ČSN 49 0600-1

I_{pr} 1, 2, S


VELIKOST BALENÍ

1 kg, 5 kg, 15 kg, 25 kg

DOBA POUŽITELNOSTI

24 měsíců

PŘÍKLAD ŘEDĚNÍ



NAPADENÉ DŘEVO

Koncentrovaný kapalný insekticidní přípravek určený k likvidaci dřevokazného hmyzu ve všech jeho vývojových stádiích v napadeném dřevě a k následné preventivní ochraně dřeva proti dřevokaznému hmyzu.

- » Čtyřnásobná likvidace dřevokazného hmyzu (vajíčko, larva, kukla, dospělý jedinec)
- » Preventivní ochrana proti dřevokaznému hmyzu
- » Dvě možnosti výběru média, kterým bude koncentrát naředěn (voda, líh)

DOPORUČENÁ APLIKACE A ŘEDĚNÍ BOCHEMITU PLUS I

OBLAST POUŽITÍ	METODA APLIKACE	ŘEDĚNÍ KONCENTRÁTU BOCHEMIT: VODA	MIN. PŘÍJEM KONCENTRÁTU
Likvidace hmyzu Interiér i exteriér	nátěr, postřik (1x) injektáž	1:4	30 g/m ²
	nátěr, postřik (2x) injektáž	1:9	
Prevence – interiér (1–2)	nátěr, postřik (1x) máčení (5 min)	1:19	5 g/m ²

Bochemit[®] PLUS I APP



AŽ 100% EFEKT

NEŘEDÍ SE

ÚČINNOST

» hmyz

POUŽITÍ V INTERIÉRU

- » dřevo napadené dřevokazným hmyzem
- » napadené historicky vzácné dřevěné konstrukce
- » dřevěné starožitné předměty

VYDATNOST

1 kg koncentrátu = 2-10 m²

APLIKACE

postřikem, přípravek se neředí

INDIKAČNÍ BARVA

bezbarvá ○

ŽIVOTNOST PROVEDENÉ OCHRANY

Interiér: časově neomezená

TYPOVÉ OZNAČENÍ DLE

ČSN 49 0600-1

I_{pr} 1, 2, S

VELIKOST BALENÍ

500 g

DOBA POUŽITELNOSTI

24 měsíců

NAPADENÉ DŘEVO / přímá aplikace

Insekticidní přípravek určený k likvidaci dřevokazného hmyzu (červotoč, tesařík apod.) ve všech jeho vývojových stádiích v napadeném dřevě a k následné preventivní ochraně dřeva proti dřevokaznému hmyzu.

- » Čtyřnásobná likvidace dřevokazného hmyzu (vajíčko, larva, kukla, dospělý jedinec)
- » Preventivní ochrana proti dřevokaznému hmyzu

DOPORUČENÁ APLIKACE BOCHEMITU PLUS I APP

OBLAST POUŽITÍ	METODA APLIKACE	MIN. PŘÍJEM KONCENTRÁTU
Likvidace hmyzu Interiér i exteriér	postřik (2x)	600 g/m ²
Prevence – interiér	postřik (1x)	100 g/m ²

Bochemit[®]

PROTI PLÍSNÍM



ÚČINNOST

- » plísně
- » řasy
- » lišejníky
- » kvasinky

POUŽITÍ V INTERIÉRU I EXTERIÉRU

- » dřevo a dřevěné prvky
- » omítky
- » zdivo
- » kámen
- » mramor
- » žula
- » keramika
- » obkládačky
- » sklokeramika
- » nepoškozený smalt
- » sklo
- » silikon

VYDATNOST

1 kg = 20 m²

APLIKACE

postřik

ŽIVOTNOST PROVEDENÉ OCHRANY

nemá preventivní účinek

VELIKOST BALENÍ

500 ml, 5 kg, 15 kg, 25 kg

DOBA POUŽITELNOSTI

18 měsíců

OKAMŽITÁ LIKVIDACE PLÍSNÍ

Kapalný přípravek ve spreji určený k odstranění plísní, hub, řas, lišejníků a kvasinek s okamžitým viditelným efektem a dezinfekčními účinky. Vhodný také pro rychlé a jednoduché oživení a zesvětlení zašedlého dřeva a dřevěných prvků.



Bochemit[®]

ANTIFLASH



B-s1, d0

ÚČINNOST

- » oheň
- » hmyz
- » houby

POUŽITÍ V INTERIÉRU

- » stavební řezivo
- » dřevěné konstrukční prvky

VYDATNOST

- » 1 kg koncentráту = 4–3,3 m² (protipožární účinnost)
- » 1 kg koncentrát = 33 m² (účinnost proti škůdcům)

APLIKACE

nátěr / postřik / máčení

INDIKAČNÍ BARVA

hnědá / zelená / bezbarvá

ŽIVOTNOST PROVEDENÉ OCHRANY

Interiér: časově neomezená

TYPOVÉ OZNAČENÍ DLE

ČSN 49 0600-1

F₀, I₀, 1, 2, S

TYPOVÉ OZNAČENÍ DLE

ČSN EN 13501-1

je výrobek klasifikovaný do třídy reakce na oheň B – s1, d0

VELIKOST BALENÍ

5 kg, 30 kg

DOBA POUŽITELNOSTI

24 měsíců

PROTI OHNI

Koncentrovaný kapalný přípravek určený ke snížení reakce dřeva na oheň s preventivním fungicidním a insekticidním účinkem proti dřevokazným houbám a dřevokaznému hmyzu. K ošetření dřevěných prvků stavebních konstrukcí a dalších materiálů na bázi dřeva zabudovaných v interiérech staveb. Určený pro profesionální a průmyslový trh. Produkt získal ocenění Profesionální komory požární ochrany České republiky „Zlatý plamen“.

DOPORUČENÁ APLIKACE A ŘEDĚNÍ BOCHEMITU ANTIFLASH

POUŽITÍ	METODA APLIKACE	ŘEDĚNÍ KONCENTRÁTU BOCHEMIT : VODA	MIN. PŘÍJEM KONCENTRÁTU
Snížení reakce dřeva na oheň: Třída C	nátěr (3x)	1:1	250 g/m ²
Snížení reakce dřeva na oheň: Třída B	nátěr (3x)	2:1	300 g/m ²
Fungicidní a insekticidní ochrana v interiéru	nátěr, postřik (1–2x) máčení (45 min)	1:9	30 g/m ²



C-s1, d0

PROTI OHNI

Koncentrovaný kapalný vodou ředitelný přípravek určený ke snížení reakce dřeva na oheň prostřednictvím snížení rychlosti jeho hoření a šíření plamene na povrchu dřeva. Současně brání rozvoji kouře. K ošetření dřevěných prvků stavebních konstrukcí a dalších materiálů na bázi dřeva zabudovaných v interiérech staveb.

DOPORUČENÁ APLIKACE A ŘEDĚNÍ BOCHEMITU PYRO

POUŽITÍ	METODA APLIKACE	ŘEDĚNÍ KONCENTRÁTU BOCHEMIT : VODA	MIN. PŘÍJEM KONCENTRÁTU
Snížení reakce dřeva na oheň: Třída C	nátěr (3x)	2:1	400 g/m²

ÚČINNOST

» oheň

POUŽITÍ V INTERIÉRU

» stavební řezivo

» dřevěné konstrukční prvky

VYDATNOST

1 kg koncentrátu = 2,5 m²

APLIKACE

nátěr

INDIKAČNÍ BARVA

bezbarvá ○

ŽIVOTNOST PROVEDENÉ OCHRANY

Interiér: časově neomezená

TYPOVÉ OZNAČENÍ DLE

ČSN EN 13501-1

je výrobek klasifikovaný do třídy reakce na oheň C – s1, d0


VELIKOST BALENÍ

5 kg

DOBA POUŽITELNOSTI

36 měsíců

PŘÍKLAD ŘEDĚNÍ



NAŠE ODPOVĚDNOST

Jako lídr v oboru si uvědomujeme, že svojí aktivitou zasahujeme do společnosti i životního prostředí, a cítíme vůči oběma značný závazek. Naše práce vychází z poctivého přístupu k zákazníkům, zaměstnancům i obchodním partnerům.

KVALITA A BEZPEČNOST

Naším posláním je vyvíjet a vyrábět užitečné produkty odpovídající potřebám zákazníků, jejichž použití je bezpečné a snadné, a které zároveň šetří životní prostředí. Tým našeho výzkumného centra neustále pracuje na tom, aby veškeré naše produkty byly při užívání pro zákazníky maximálně bezpečné.

Kvalita a stabilita formulací po celou dobu životnosti konkrétního produktu je pro nás prvořadá. Již při vývoji každého nového produktu je pečlivě sledována jeho stabilita. Veškeré vstupní suroviny jsou před výrobou pečlivě kontrolovány, finální výrobek podléhá výstupní kontrole. Díky těmto a dalším průběžným opatřením garantujeme složení, účinnost, stabilitu a vysokou kvalitu produktů BOCHEMIT® po celou dobu jejich použitelnosti.

TECHNICKÝ SERVIS A PODPORA

Rádi vám pomůžeme v následujících oblastech:

- » Provedeme analýzy koncentrátu, pracovních roztoků, obsahu látek ve dřevě.
- » Na základě analýz každý rok vystavíme certifikát, kterým stvrdíme, že impregnaci dřeva provádíte správně dle stanovených technologických postupů.
- » Poskytneme technologické pomůcky pro stanovení správné koncentrace pracovních roztoků.
- » Navrheme technologii impregnace.
- » Ověříme kompatibilitu produktů.
- » Doporučíme konkrétní produkt pro konkrétní potřebu a jeho aplikaci.
- » Doporučíme postup sanace napadeného dřeva.
- » Poradíme a pomůžeme vám zorientovat se v otázkách nejnovější legislativy týkající se ochrany dřeva.
- » V případě jakýchkoliv neočekávaných situací je vám k dispozici zákaznická linka (596 091 299), kde jsou naši specialisté připraveni vám pomoci problém vyřešit.



TECHNOLOGICKÉ APLIKAČNÍ POSTUPY

Před ošetřením je nejprve nutno odstranit z povrchu dřeva zbytky kůry, starých nátěrů a nečistot. Ošetření dřeva se provádí při teplotách +5 °C až +30 °C tak, aby se dosáhlo celistvého a stejnoměrného nánosu ochranného prostředku na celém povrchu dřeva.

Počet aplikací se řídí požadovaným příjmem a kvalitou opracování dřeva. K dosažení požadovaného příjmu je obvykle potřeba jedné až dvou aplikací (podívejte se na tabulku spotřeby a příjmu u každého produktu).

Následující aplikace se provádí až po zaschnutí předcházející (za 4–24 hodin dle vlhkosti dřeva). Doba máčení závisí na vlhkosti dřeva. Při trvalém zabudování dřeva v exteriéru (třída použití 3) je nutné u povrchových aplikací ošetřené dřevo následně překrýt vhodným krycím nátěrem.

Neváhejte nás kontaktovat pro podrobnější informace – naši profesionálové jsou připraveni vám pomoci. Více informací také najdete na webových stránkách www.bochemit.eu.



KOMPATIBILITA S JINÝMI PRODUKTY

Bochemit® není určen k míchání s jinými produkty. Nedoporučuje se míchat s jiným výrobkem ani ve formě pracovních roztoků, pokud jejich kompatibilita nebyla předem ověřena a potvrzena v laboratoři Bochemie.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte v originálních, dobře uzavřených obalech. Skladujte v suchých a proti povětrnostním vlivům chráněných prostorách se zajištěním proti možným únikům směsi do okolí a proti vstupu nepovolaných osob odděleně od potravin, nápojů, krmiv. Neskladujte na přímém slunečním světle a v blízkosti tepelných zdrojů.


Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím výrobku.



TYPOVÉ OZNAČENÍ OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ PROTI BIOTICKÝM ŠKŮDCŮM (PODLE ČSN 49 0600-1)

Symbolsy charakterizující účinnost ochranného prostředku a jejich význam:

- F_A** účinnost proti houbám třídy Ascomycetes (způsobující měkkou hnilobu)
- F_B** účinnost proti houbám třídy Basidiomycetes
- B** účinnost proti houbám způsobující zamodránání
- P** účinnost proti plísním
- I_p** preventivní účinnost proti hmyzu
- D** ošetřené dřevo může být vystavené vlivu povětrnosti (bylo ověřeno polní zkouškou)
- E** ošetřené dřevo může být zabudované v extrémních podmínkách v kontaktu se zemí nebo sladkou vodou (bylo ověřeno polní zkouškou)



TŘÍDY POUŽITÍ (PODLE ČSN EN 335)

Třída použití 1

Dřevo nebo materiál na jeho bázi je pod střechou zcela chráněno před povětrností, není vystaveno působení vlhkosti (vlhkost dřeva max. 20%).

Třída použití 2

Dřevo nebo materiál na jeho bázi je pod střechou zcela chráněno před povětrností, ale vysoká vlhkost okolního prostředí může vést k občasnému, ne však k trvalému zvýšení vlhkosti dřeva nad 20 %.

Třída použití 3

Dřevo nebo materiál na jeho bázi je nezakryto, ale bez styku se zemí. Dřevo je buď nepřetržitě vystaveno působení povětrnosti, nebo je proti ní chráněno, ale je vystaveno opakovaně zvýšené vlhkosti nad 20 %.

Třída použití 4


Dřevo nebo materiál na jeho bázi je ve styku se zemí nebo sladkou vodou a vystaveno působení vlhkosti (vlhkost dřeva trvale vyšší než 20 %).

Třída použití 5

Dřevo nebo materiál na jeho bázi je trvale vystaveno působení mořské vody.

ZPŮSOB APLIKACE

- S** povrchový
- P** hloubkový
- SP** oba způsoby



Jsme součástí Bochemie, chemické společnosti, která vyrábí širokou škálu pokročilých materiálů a chemikálií. Její produkty a kvalita odrážejí hluboké znalosti a zkušenosti skupiny s vývojem jedinečných technologií široce používaných v různých průmyslových odvětvích a klíčových procesech od akumulace energie přes ochranu dřeva a od povrchové úpravy oceli a speciálních slitin po inteligentní textilie.

VÝROBNÍ PROGRAM BOCHEMIE SE SKLÁDÁ ZE ČTYŘ ZÁKLADNÍCH SKUPIN:

1. OCHRANA DŘEVA

- » Přípravky Bochemit® jak pro dlouhodobou, tak krátkodobou ochranu stavebního řeziva a dalších dřevěných prvků proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, včetně ochrany proti ohni.
- » Vysoký uživatelský komfort, jedinečné složení, registrace a certifikace napříč evropskými zeměmi – to vše oceňuje průmyslový i hobby segment.
- » Úspěch našich výrobků je neustále a potvrzován zvyšujícím se zájmem našich zákazníků nejen v České republice, ale i na mezinárodní úrovni.




2. PRŮMYSLOVÉ AKUMULÁTORY

- » Výroba průmyslových Ni-Cd akumulátorů, které jsou využívány pro uchovávání energie z obnovitelných zdrojů (slunce, vítr), jako zdroje nepřerušovaného napětí (UPS systémy), v dopravě jako záložní zdroje v tramvajích, trolejbusích, pro startování dieselelektrických lokomotiv, jako zdroje pro nouzové dodávky proudu a nouzová osvětlení a také v telekomunikacích.
- » Výroba aktivních materiálů pro alkalické Ni-Cd akumulátory pro průmyslové využití.



3. POVRCHOVÉ ÚPRAVA KOVŮ

- » Unikátní technologie moření nerezových ocelí v redukční tavenině pro odokujování dlouhých nerezových produktů. Stěžejním produktem je FEROPUR™.
- » Výroba chloridu zinečnatého, kapalných tavidel, odmašťovadel a speciálních mořících přísad jako součást procesu žárového zinkování.
- » Unikátní ekologická technologie výroby nano ZnO s extrémně vysokým povrchem.



4. DEZINFEKČNÍ A ČISTICÍ PROSTŘEDKY

- » Výroba pro klíčové partnery UNILEVER ČR spol. s r.o. a Schulke CZ, s.r.o.
- » Nabídka výroby privátních značek i jiným subjektům - zejména v kategoriích, jako jsou dezinfekční prostředky, mycí a čisticí prostředky včetně abrazivních, tekutá mýdla.
- » Konzultačně poradenský servis.





Bochemie wood care s.r.o., Lidická 326, 735 81 Bohumín
E: bochemie@bochemie.cz
T: +420 602 586 665

www.bochemit.eu | www.bochemie.cz



Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.